


Instrucciones de máquina de botones de modelo 875

1. Identifique el troquel rizador y el troquel de recogida.
2. Gire la mesa así que se posicione el troquel rizador bajo del troquel superior.
3. Meta un revestimiento (shell) en el troquel de recogida con el borde filoso hacia abajo. Ponga el gráfico encima del revestimiento y el mylar plástico encima del gráfico.
4. Gire la mesa de troqueles una media vuelta a favor de las manecillas (agujas) del reloj hasta que se detenga en la columna exterior.
5. Baje la palanca a su límite más abajo y levántela a su posición de descanso.
6. Ponga un aro en el troquel rizador con el borde filoso hacia arriba.
7. Gire la mesa una media vuelta contra las manecillas del reloj hasta que la mesa se detenga en la columna exterior.
8. Baje la palanca a su límite más abajo y levántela a su posición de descanso.
9. Quite el botón y enganche el alfiler o imán adhesivo en el reverso de él.

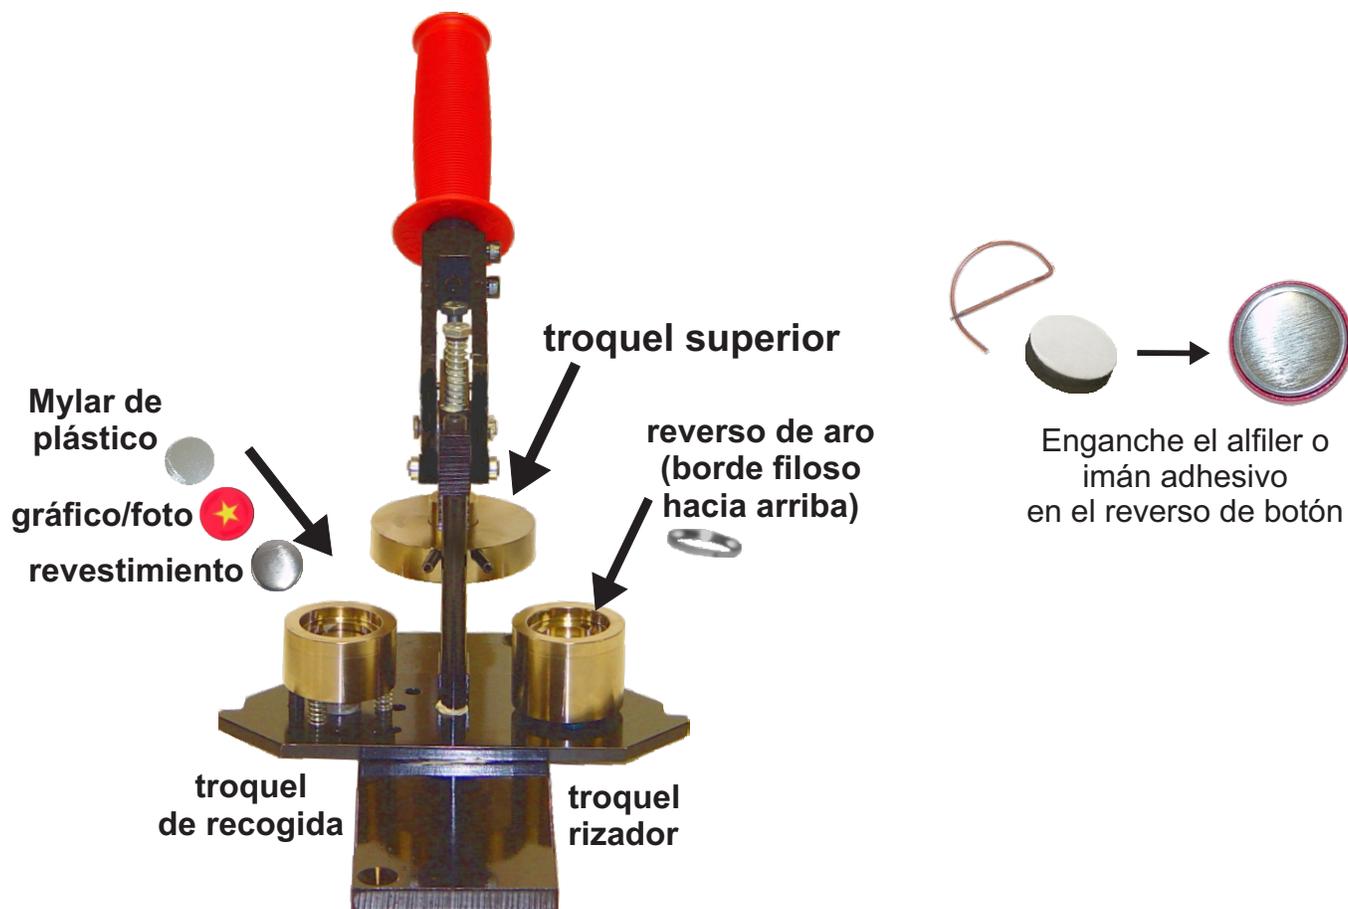

****Instrucciones de mantenimiento de su máquina se puede encontrar en el blog a <http://tecre.com/blog>**